
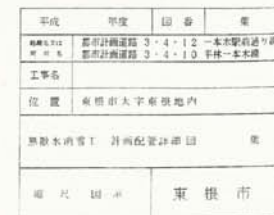


$$S = 1 : -$$


都市計画道路 3・4・10 平林一本木線

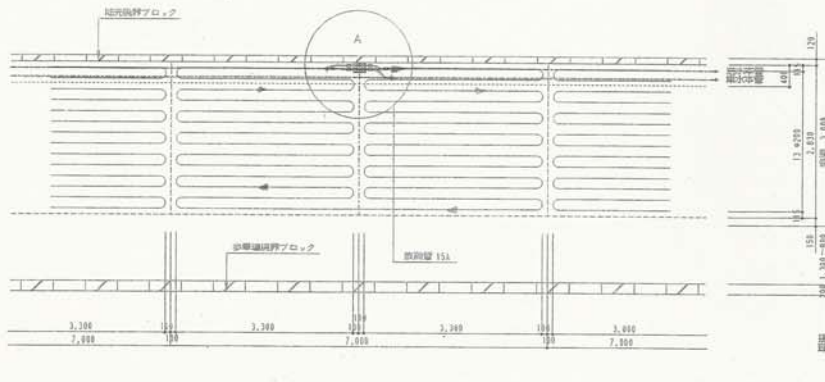


## 放熱管標準セツト図 5:1/54

 $W=2.8\text{ m}\times L=7.0\text{ m}$ 


W=4.0 m×L=5.0 m用

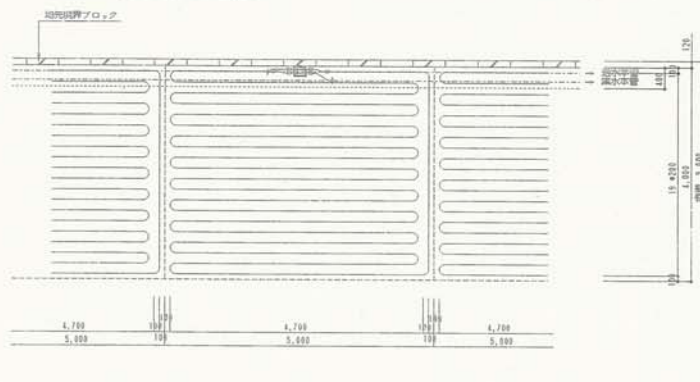

## 單層模新邵平管獨立標準新圖說 S:1/25




(水産庁編纂)

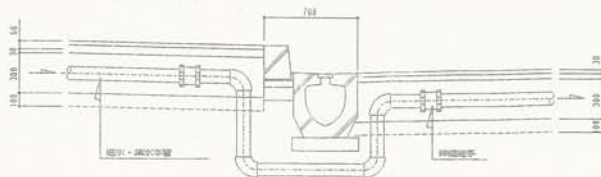


計画設計部専任中建設箇所は、防食テープ1/2幅ねじ薬塗とする。  
鋼道センター部にも伸縮地帯を設ける。

A部詳細図 S:1/2

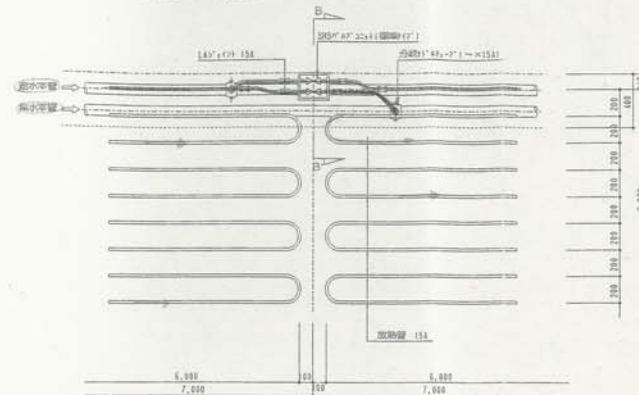


B-B' 断面圖 S: 1/20

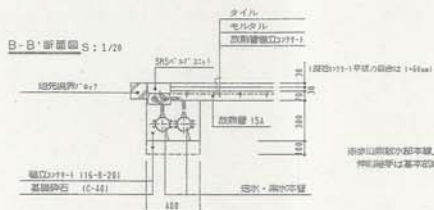

※歩道側から基本線上的送水・集水本管に対する  
 伸縮継手は基本線に 20 m 毎に設置する。

故熱管理設備標準新圖說 S:1/18

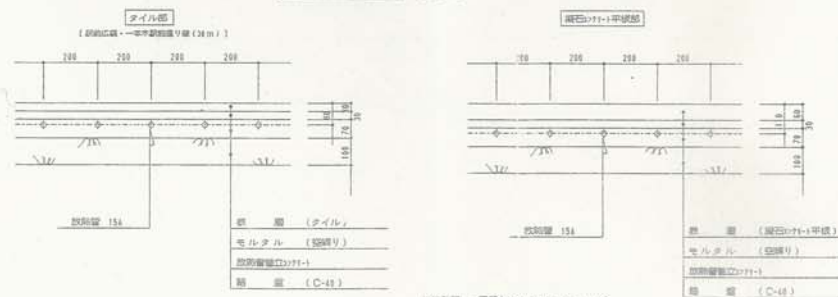

※※※※※は、図面上に0.1mmのスペースを  
1mm間隔に設置し示す。

平成	年度	国書	品
品目又は 同 類 名	一本木土地区画整理事業		
上 等 名			
位 置	東根市大字蟹沢地内		
放熱管標準セット 組 装			
図 尺	図示		